

„Spotkanie to **początek**.
Współpraca to **postęp**.
Pozostanie razem to **sukces**.”



HENRY FORD



HITZE Sp. z o.o.
ul Gdyńska 32
26-600 Radom


tel: +48 48 380 18 98
infolinia: 0 800 88 00 30
handlowy@hitze.com.pl
www.hitze.pl

NIP 9482603545
REGON 361379132
KRS 0000555859



facebook.com/KominkiHitze

Autoryzowany dystrybutor:

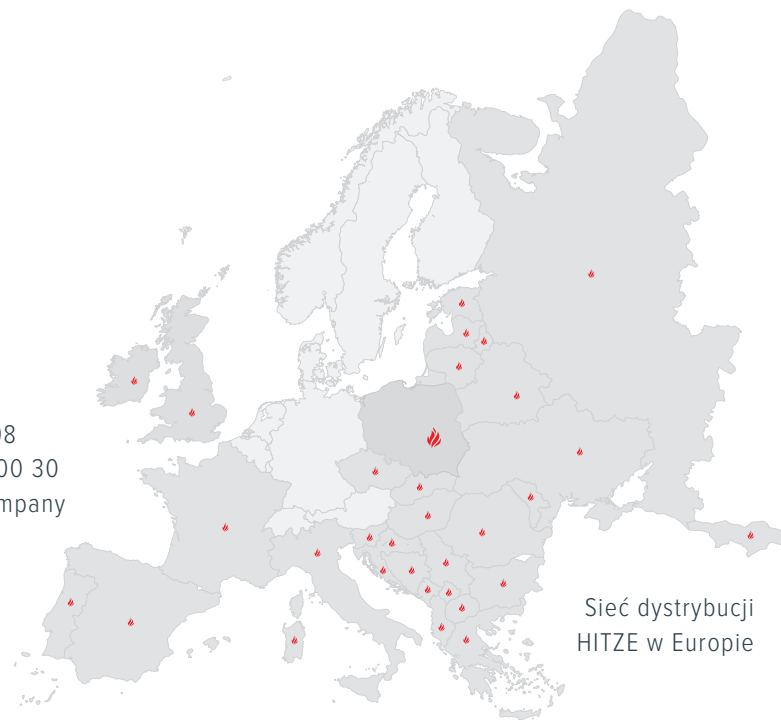

Sieć dystrybucji
HITZE w Europie



www.hitze.pl

HITZE
CIEPŁO Z NATURY

WKŁADY
KOMINKOWE
POWIETRZNE
SERIA 16 kW



LINIA ALBERO

www.hitze.pl

HITZE

Jesteśmy wiodącym w Polsce producentem kominków, pieców pelletowych i akcesoriów kominkowych. Na polski i zagraniczny rynek dostarczamy produkty najwyższej jakości, wykonane przy użyciu najnowszych technologii. Nasze produkty charakteryzują się wyjątkowym designem, który stylowo dopełnia każde domowe i firmowe wnętrze.

CIEPŁO Z NATURY – te słowa idealnie obrazują filozofię marki **HITZE**.

W trosce o naturę przywiązujemy ogromną wagę do proekologicznych rozwiązań i technologii. W zgodzie z naszą filozofią produkujemy kominki i piece wykorzystujące jako paliwo drewno lub drewniany pellet, czyli surowce najmniej szkodliwe dla środowiska.

Dzięki nowoczesnej technologii oraz wieloletniemu doświadczeniu, udało nam się stworzyć innowacyjne rozwiązania, które charakteryzują się nie tylko dbałością o naturalne otoczenie, ale także dużą efektywnością grzewczą.



WKŁADY KOMINKOWE POWIETRZNE SERIA 16 kW



Kominki powietrzne produkowane przez firmę HITZE wykonane są z certyfikowanej stali kotlewej o grubości 3 mm lub 4 mm w gatunku P265GH i według normy EN 1008-2. Wewnątrz każdego kominka umieszczony jest wkład ceramiczny, który skupia ciepło w komorze spalania i jest odporny na temperaturę nawet 1000°C.

Wszystkie wkłady z serii 16 kW posiadają system dopalania spalin czyli otwory, które regulują doprowadzoną ilość powietrza. System odpowiedzialny jest za ekonomię spalania, redukuje emisję szkodliwych substancji oraz zwiększa oszczędność opału.

Rama drzwi wkładów kominkowych wykonana jest z profilu gwarantującego szczelność i prawidłową sztywność drzwi oraz powiększa optycznie wielkość paleniska.

Do wszystkich wkładów serii 16 kW można zamówić system dwuszybowy oraz szkło kominkowe w wersji tzw. DECOR (szyba ozdobna). W kominkach narożnych istnieje możliwość zamówienia drzwi z szybą łączoną lub szybą giętą.

Dodatkowym wyposażeniem produkowanym do każdego modelu wkładu kominkowego dla wszystkich oferowanych mocy grzewczych są maskownice. Maskownice zasłaniają przestrzeń między obudową wkładu a drzwiami. Wykonane są ze stali o grubości 2 mm, malowane proszkowo farbą odporną na wysoką temperaturę. Kolor farby odpowiada kolorowi RAL wkładu kominkowego.

Dodatkową zaletą maskownic wkładów kominkowych jest prosty sposób montażu, który można przeprowadzić samodzielnie.



ALBERO AL16 S.H



ALBERO AL16 G.H



ALBERO AL16 R.H



ALBERO AL16 L.H



ALBERO AL16 RG.H



ALBERO AL16 LG.H

ALBERO seria 16 kW	Moc nominalna (kW)	Zakres obciążenia grzewczego (kW)	Średnica czopucha (mm)	Sprawność cieplna (%)	Emisja CO (przy 13% O ₂)	Emisja pyłków (g/m ³)	Temperatura spalin (°C)	Waga (kg)	Maksymalna długość polan (cm)	Materiał	Rodzaj paliwa	Min. pole czynne kratki wylotowych (cm ²)	Min. pole czynne kratki wlotowych (cm ²)	Wymiary szyby w kominku (mm)	Wymiary wkładu wewnątrz (mm)
ALBERO AL16 S.H	16	8-19	200	81,1	0,063	0,03	318	159	40	stal kotlewa 3 mm według normy P265GH	Zalecane sezonowane drewno liściaste, dopuszczalny brykiet oraz węgiel brunatny	1000	800	680x530	665x310
ALBERO AL16 G.H	16	8-19	200	81,1	0,063	0,033	318	223	40			1000	800	680x530	665x310
ALBERO AL16 R.H	16	8-19	200	81,1	0,063	0,033	318	157	40			1000	800	680x530x375	614x310
ALBERO AL16 L.H	16	8-19	200	81,1	0,063	0,033	318	157	40			1000	800	680x530x375	614x310
ALBERO AL16 RG.H	16	8-19	200	81,1	0,063	0,033	318	220	40			1000	800	680x530x375	614x310
ALBERO AL16 LG.H	16	8-19	200	81,1	0,063	0,033	318	220	40			1000	800	680x530x375	614x310

WYPOSAŻENIE WKŁADÓW KOMINKOWYCH SERII 16 kW

- 🔥 Powłoka frontu kominka – czarna
- 🔥 Kolor klamki INOX
- 🔥 Wkład ceramiczny
- 🔥 Podwójny deflektor ceramiczny
- 🔥 Zintegrowana przepustnica spalin
- 🔥 Czopuch
- 🔥 Popielnik
- 🔥 Regulowane stopy 40 mm



Wkład kominkowy ALBERO AL16 G.H